

# कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छत्तीसगढ़)

फा.क. 726 / निर्माण / 2023

सिस्टम टेंडर नं. 133271

कोरबा दिनांक 10.05.2023

## ई-निविदा आमंत्रण सूचना

कार्यालय नगर पालिक निगम, कोरबा द्वारा लोक निर्माण विभाग एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग, रायपुर द्वारा भवन कार्य हेतु दिनांक 01.01.2015 से प्रभावशील दर अनुसूची पर (निविदा खुलने के दिनांक तक समस्त संशोधनों के साथ शोड्यूल अनुसार प्रतिशत दर पर ई-प्रोक्चुरमेंट (E-Tendering) के माध्यम से निविदा प्रपत्र फार्म A में निविदा आमंत्रित की जाती है :-

क्र.	कार्य का नाम	प्राक्कलन राशि(लाख में)	धरोहर राशि (FDR/TDR)	कार्यावधि	निविदा प्रतिभागी शुल्क (DD)	ठेकेदार का वर्ग	निविदा खुलने की तिथि
1	वार्ड क 54 में आजाद पटेल घर से तिराफ राम पटेल घर तक सी.सी.रोड एवं नाली निर्माण कार्य	40.00	30000.00	6 माह	1500.00	वर्ग डी एवं प्रवर श्रेणी	01.06.2023 से

शर्तें:-

- निविदा दरे प्रचलित सी.एस.आर.से कम या अधिक प्रतिशत दरों पर दिया जावे सी.एस.आर.के अंतर्गत के आयटमों पर पृथक से आयटम दरों का उल्लेख करने पर निविदा निरस्त मानी जावेगी।
- जिन ठेकेदारों द्वारा नगर पालिक निगम (साडा) के किसी ठेके के कार्य में अनुबंध के अनुरूप कार्य न किया गया हो अथवा नगर पालिक निगम (साडा) के हित के विरुद्ध कार्य किया गया हो उन्हें निविदा भरने की पात्रता नहीं होगी।
- इच्छुक ठेकेदारों को उचित वर्ग में पंजीयन की प्रमाणित प्रतिलिपि यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पाटर्नरशीप डीड) की सत्य प्रतिलिपि, उपलब्ध तकनीकी अमले की जानकारी, विगत 3 वर्षों का आयकर चुकता प्रमाण पत्र/पेन नम्बर, जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र एवं अमानत राशि के FDR/TDR की प्रति ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य होगा, प्रशिक्षित यंत्री नियुक्त करने संबंधी प्रमाण पत्र, कर्मचारी भविष्य निधि रायपुर से पंजीकरण का कोड, निविदा प्रतिभागी शुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट एवं धरोहर राशि FDR/TDR, शपथपत्र का स्कैन कापी ऑन लाईन सिस्टम पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
  - अमानत राशि का वैध FDR/TDR, निविदा प्रतिभागी शुल्क का DD एवं शपथ पत्र की मूल प्रति लिफाफा में कार्य का नाम एवं अन्य विवरण अंकित कर केवल स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से निविदा खुलने की तिथि में दोपहर 3.00 बजे तक आयुक्त,नगर पालिक निगम,कोरबा साकेत भवन, आई.टी.आई.चौक रामपुर कोसाबाड़ी पिन- 495677 कोरबा को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
  - निविदाकार को प्रत्येक निविदा में पंजीयन क्षमता के अंतर्गत वर्तमान में नगर निगम या अन्य विभागों में उनके द्वारा किये जा रहे कार्यों का विवरण राशि सहित मूलप्रति में वैध शपथपत्र (राशि रु. 100/- नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प) निविदा आमंत्रण दिनांक के पश्चात का, निविदा क्रमांक एवं कार्य का नाम अंकित करना अनिवार्य होगा।
  - अमानत राशि का FDR/TDR एवं निविदा प्रतिभागी शुल्क का DD जो कि आयुक्त, नगर पालिक निगम,कोरबा के नाम पर देय हो प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- सम्पूर्ण किये गये कार्यों के लिए प्रत्येक चल देयकों में से 5 प्रतिशत सुरक्षा राशि 01 वर्ष के लिए एवं मरम्मत एवं संधारण मद को छोड़कर शेष कार्यों में 5 प्रतिशत परफार्मेंस सिक्क्यूरिटी की गारंटी के रूप में से 03 वर्ष के लिए रोकी जावेगी।
- जिन निविदाकारों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम, रायपुर से पंजीयन कराकर कोड प्राप्त कर लिया हो वे निविदाकार ही निविदा हेतु पात्र होंगे।
- निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन ) अधिनियम 1996 एवं तदंतर्गत निर्धारित नियमों के तहत पंजीयन कराना आवश्यक होगा तथा निर्माण लागत का 1 प्रतिशत उपकर के रूप में प्रत्येक देयक से कटौती की जावेगी।
- ईट से संबंधित निर्माण कार्यों में पलाई एश ब्रिक का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा।
- प्रयुक्त लोहा का बिल एवं टेस्ट रिपोर्ट तथा प्रयुक्त सीमेंट का बिल संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- निविदा दरों असामान्य कमी प्रतीत होने पर सफल निविदा दाता से अनुबंध के पूर्व एस.ओ.आर. एवं निविदा दर की अंतर की राशि के समतुल्य परफार्मेंस गारंटी के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक एफ.डी.आर., पोस्ट ऑफिस, टाईम डिपॉजिट अथवा एन.एस.सी. जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय होगा जो मांग तिथि से 15 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त राशि समयावधि में जमा न करने की दशा में निविदा स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
- निविदा अहस्तांतरणीय होगा एवं सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
- निविदा प्रपत्र फार्म -ए की कडिका 11 अनुसार एस्कलेशन देय नहीं होगा।
- निविदा के संबंध में किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में आयुक्त का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
- निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने अथवा निरस्त करने का अधिकार नगर पालिक निगम के पास सुरक्षित रहेगा।
- उपरोक्त निविदा सूचना की विस्तृत प्रति नगर पालिक निगम, कोरबा के साकेत भवन स्थित निर्माण शाखा से प्राप्त किये जा सकते हैं।

कार्यपालक अभियंता  
नगर पालिक निगम  
कोरबा (छत्तीसगढ़)

प्रतिलिपि-

प्रोग्रामर, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, रायपुर को uad.cg.gov.in में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

**Date-Time Detail(s)**

Seq. No.	Nagar Nigam Stage	Contractor Stage	Start		Expiry		Remarks
			Date	Time	Date	Time	
1	Release Tender		10.05.23	16.00	10.05.23	16.00	Release Tender
2		Bid Submission	10.05.23	16.00	31.05.23	17.30	
3	Tender Open		01.06.23	10.00	--	--	

  
**EXECUTIVE ENGINEER**  
**KORBA (CG)**  
For, Commissioner Korba (C.G.)

OFFICE OF THE MUNICIPAL CORPORATION, KORBA (C.G.)

ESTIMATE

Work Name :- C.C. road and drain from azad patel house to tiraf ram patel house at ward no 54


4

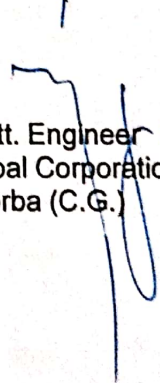
S. N.	ITEM DESCRIPTION	N	L	W	D	QTY	UNIT	RATE	AMOUNT
<b>PATE - A</b>									
1	Excavation for all types and sizes of foundations, trenches and drains or for any other purpose including disposal of excavated stuff upto 1.5 m lift and lead upto 50m (at least 5m away from the excavated area), including dressing and leveling of pits.								
	In all types of soils.								
		1	300.00	3.90	0.50	585.00			
		1	250.00	3.90	0.50	487.50			
	drain	1	400.00	1.20	1.10	528.00			
	culvert	1	8.00	2.00	1.70	27.20			
						1627.70	CUM	185.00	301124.50
2	Providing and filling in plinth with sand/ Crusher dust and hard moorum under floor in layers not exceeding 20cm in depth consolidating each deposited layer by ramming and watering, including dressing etc. complete								
		1	300.00	3.90	0.10	117.00			
		1	250.00	3.90	0.10	97.50			
	drain	1	400.0	1.20	0.10	48.00			
	culvert	1	8.0	2.00	0.15	2.40			
						264.90	CUM	371.00	98277.90
	Providing and laying nominal mix plain cement concrete with crushed stone aggregate using concrete mixer in all works upto plinth level excluding cost of form work.								
	1:4:8 (1 cement : 4 coarse sand : 8 graded stone aggregate 40mm nominal size).								
		1	300.00	3.70	0.10	111.00			
		1	253.00	3.70	0.10	93.61			
		1	400.0	1.10	0.10	44.00			
		1	8.0	1.90	0.15	2.28			
						250.89	cum	2659.00	667116.51

	Providing and laying nominal mix plain cement concrete with crushed stone aggregate using concrete mixer in all works upto plinth level excluding cost of form work								
	1:1½:3 (1 cement : 1½ coarse sand : 3 graded stone aggregate 20mm nominal size).								
		1	300.00	3.50		0.15	157.50		
		1	250.00	3.50		0.15	131.25		
							288.75	cum	4073.00
									1176078.75
4	Providing and laying nominal mix reinforced cement concrete with crushed stone aggregate using concrete mixer in all works upto plinth level excluding cost of form work.								
	1:1½:3 (1 cement : 1½ coarse sand : 3 graded stone aggregate 20mm nominal size).								
	drain raft	1	400.0	1.00		0.15	60.00		
	wall	2	240.00	0.15		0.70	50.40		
	drain cover	800	1.00	0.50		0.10	40.00		
	culvert raft	1	8.00	1.80		0.30	4.32		
	culvert wall	2	8.00	0.40		1.00	6.40		
	culvert cover	1	8.00	1.80		0.40	5.76		
							166.88	CUM	4163.00
									694721.44
6	Providing and fixing form work including centring, shuttering, strutting, staging, propping bracing etc. complete and including its removal at all levels, for:								
	foundation, footing, base of column plinth beam curtain wall in any shape and size and all type of wall below plinth level								
	pcc	2	300.00			0.10	60.00		
	cc	2	300.00			0.15	90.00		
		100	3.50			0.15	52.50		
	pcc	2	250.00			0.10	50.00		
	cc	2	250.00			0.15	75.00		
		84	3.50			0.15	44.10		
	drain wall inner	2	800.00			0.70	1120.00		
	drain wall outer	2	800.00			0.85	1360.00		
	culvert wall	2	8.00			1.00	16.00		
		2	8.00			1.30	20.80		
	culvert slab	2	8.00			0.40	6.40		
		2	1.80			0.40	1.44		

						2896.24	Sqm	139.00	402577.36
7	Providing and placing in position reinforcement for R.C.C. work including straightening, cutting, bending, binding etc. complete as per drawings including cost of binding wire in foundation and plinth all complete:								
	Thermo-Mechanically treated bars FE 415								
	10 mm 150 mm c/c	2666	2.32	0.617		3816.22			
	10 mm 150mm u baar k bagal me	2000	0.90	0.617		1110.60			
	8 mm 200mm c/c	12	449.90	0.395		2132.53			
	o/1 8 mm 33x12	396	0.45	0.395		70.39			
	drain cover 10mm 200mm	1120	0.90	0.617		621.94			
	10 mm 200mm	2100	0.40	0.617		518.28			
	culvert 16 mm 125 mm c/c 2x63	126	3.55	1.580		706.73			
	10 mm 150mm c/c 24x2	48	7.90	0.617		233.97			
	culvert slab 12 mm 150mm c/c 11x2	22	7.90	0.888		154.33			
	16 mm 150 mm c/c 2x53	106	1.70	1.580		284.72			
	10 mm 2	2	8.00	0.617		9.87			
						9659.57	kg	54.50	526446.72
8	3.9 Extra for precast PCC/ RCC work of any mix including form work, hoisting and fixing in Cement Mortar. 1:2 (1 Cement : 2 coarse sand) and finishing with cement plaster in Cement Mortar 1:3 (1 Cement : 3 coarse sand) but excluding reinforcement.								
		795	1.00	0.50	0.10	39.75			
						39.75	cum	469.00	18642.75
	carriage by mechanical transport up to 5 km lead								
	70% earth								
	750.75x70%=525.52					525.52			
						525.52	cum	111.00	58332.72
9	1.9 Extra rate for lead for every 50m lead or part thereof and upto 150 m beyond 50 m free lead and 1.5 m free lift by manual means only.								
	1.9.1 For Soils								
	same as excavation qty ded.-70%								
	621.2x70%=434.84					434.84			
						434.84	cum	99.00	43049.16

10	1.1 Filling from available excavated stuff (Excluding rock) in trenches, plinth, sides of foundation etc. in layers not exceeding 20cm in thickness consolidating each deposited layer by ramming and watering with a lead upto 50 M. and lift upto 1.5 M. cum 65.00								
	same as excavation qty ded.-33%					186.36			
	621.2x30%								
						186.36	CUM	65.00	12113.40
	providing and filling in position blown bitumen in expansion joints per cm depth and per cm width								
		2	300.00	1.00	0.125	75.00			
		2	250.00	1.00	0.125	62.50			
						137.50	CUM	5.10	701.25
<b>Total</b>									<b>3999182.46</b>
<b>Say Rs</b>									<b>4000000.00</b>

  
 Sub Engineer  
 Municipal Corporation  
 Korba (C.G.)

  
 Asstt. Engineer  
 Municipal Corporation  
 Korba (C.G.)